

# BARDOLINE® CLASSIC BOBROVKA

## TECHNICKÝ LIST

### MATERIÁL / POUŽITÍ

BARDOLINE® CLASSIC je různobarevný asfaltový šindel pro komerční a rezidenční použití v rozmezí sklonů 15°–85°. Každý jeden díl do sebe zapadá systémem zámků, které usnadňují montáž a šetří čas.



BARDOLINE® CLASSIC má označení CE a je vyráběn v souladu s ETA.


### TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka	1000 mm	+/-3
Výška	336 mm	+/-3

#### Vlastnosti výrobku

Hmotnost	8,9 kg/m <sup>2</sup>	+/-10%
Mechanické vlastnosti: max. pevnost v tahu (šířka/výška)	>600/400 N/5 cm	
Odolnost proti protržení hřebíkem	>100 N	
Přílnavost posypu	max. 1,2 g/m <sup>2</sup>	

### BOBROVKA

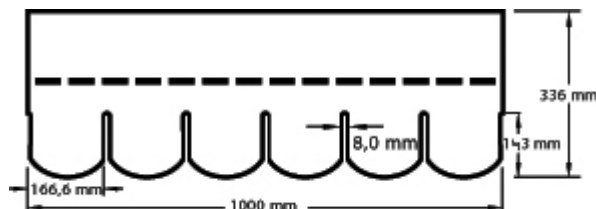

### BARVY


01 černá, 03 zelená, 07 hnědá, 10 červená

### BALENÍ

Typ	polyethylen
Počet šablon v balení	14
Počet balení na paletě	40
m <sup>2</sup> v balení	2
m <sup>2</sup> na paletě	80

### MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

BARDOLINE® CLASSIC skladovat v suchu, chránit před UV zářením a vysokou teplotou, stejně tak jako před vlhkostí a deštěm. Neskladovat na přímém slunci. Palety se nesmí vrstvit na sebe.

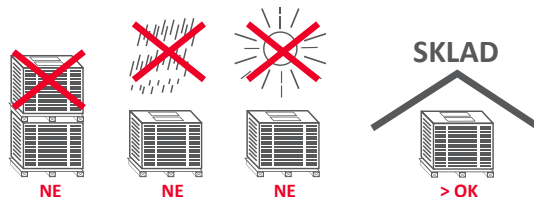

### POUŽITÍ A ZÁRUKA

Veškeré reklamace budou posuzovány na základě záručního listu a s ohledem na dodržení Obecných zásad pro montáž střešních šindelů Bardoline® a montážního návodu pro daný typ a tvar. Veškeré tyto dokumenty jsou volně ke stažení na [www.onduline.cz](http://www.onduline.cz)

Tento dokument byl vystaven na základě aktuálně dostupných informací. Produkt byl vyroben v souladu s výše uvedenými parametry, ale výrobce/distributor nemůže předjímat budoucí změny, stejně jako změny předpisů. Je povinností spotřebitele výrobek používat v souladu s doporučením výrobce/distributora a jeho potřeb.

[www.onduline.com](http://www.onduline.com)

Onduline SA  
24 quai Galliéni,  
F92-150 Seresnes  
France

10/2019 dle T 2017-001

**Onduline®**