

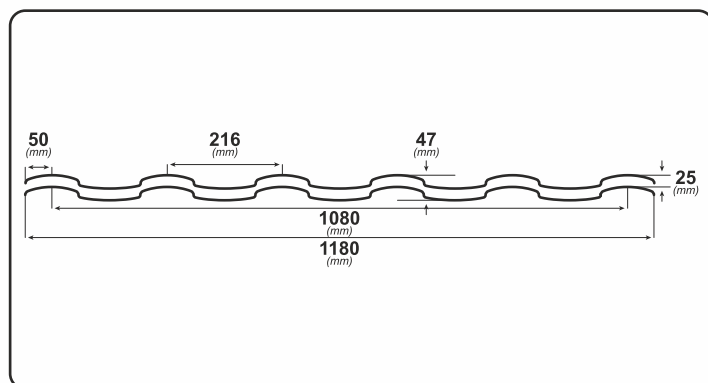

IBERIC

Škridla IBERIC je vyrobená z pozinkovaného (Z225-Z275) profilovaného oceleového plechu s hrúbkou v rozpätí 0,45 a 0,60 mm, pokrytého jednou vrstvou náteru v lesklom alebo matnom prevedení.

Kovová škridla IBERIC sa dodáva v dĺžkach v rozpätí medzi 500 mm a 7000 mm.

Škridla IBERIC sa vyrába v širokej škále farebných odtieňoch.

Tento výrobok je charakteristický svojím vysokým profilom, ktorý domu poskytuje perfektnú okrasnú štruktúru, a tiež svojim inovačným spojovacím systémom, ktorý umožňuje prekryvanie modulov kovovej škridle na oboch stranách, čo zaručuje výrazné zjednodušenie procesu montáže a zníženie súvisiacich nákladov.



TECHNICKÉ PARAMETRE	Materiál	Oceleový plech - obojstranne pozinkovaný a chránený polyestrom
	Nominálna hrúbka	0,45 mm - 0,6 mm
	Celková šírka	1180 mm
	Užitočná pokrývna šírka	1080 mm
	Dĺžka modulu	350 / 400 mm
	Celková výška	47 mm
	Plošná hmotnosť	4 - 5 kg / m ²
	Minimálny sklon	8°, ak nie sú potrebné priečne spoje / 14° v prípade priečných spojov
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruka na farebné a antikoročné parametre
	Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruka na farebné a antikoročné parametre
Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruka na farebné a antikoročné parametre	
Predpokladaná životnosť	60 rokov pre strechu, odolnosť voči teplotným zmenám	